

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9432INOX		
LÍNEA:		
INOX		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:		
MONOMANDO PARA COCINA INOX		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO


MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
NARIZ	ACERO INOXIDABLE	ACCESORIOS DE INSTALACION	VARIOS
CUERPO	ACERO INOXIDABLE	MANERAL	ACERO INOXIDABLE
MANGUERA RETRACTIL	ACERO INOXIDABLE	CARTUCHO	CERAMICO
MANGUERAS	ACERO INOXIDABLE		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:		COLOCACION:	
DISTANCIA DE BASE A SALIDA NARIZ	241,0 mm	COLOQUE EL CUERPO Y LA MANGUERA EN EL BARRENO CENTRAL, FIJE EL MONOMANDO UTILIZANDO SOPORTE SENCILLO, RONDANA, EMPAQUE Y SOPORTE TIPO M O MEDIANTE CUERPO DE FIJACION Y EMPAQUE EN FORMA DE U. CONECTE EL TUBO AL CUERPO Y CONECTE LA MANGUERA AL TUBO SOLIDO.	
ALTURA VISIBLE	416,0 mm		
DIAMETRO DEL CUERPO	54,0 mm		
LONGITUD DE MANGUERA RETRACTIL	1500 mm		
ALTURA DE BASE A SALIDA NARIZ	212,0 mm		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,98	FUNCIONAMIENTO: PRESION DE TRABAJO: DE 1 A 3 KG/CM ² .	

ACABADOS:		JALAR LA PALANCA HACIA NOSOTROS PARA OBTENER AGUA FRIA, GIRAR A LA IZQUIERDA PARA OBTENER AGUA CALIENTE Y HACIA LA DERECHA PARA AGUA FRIA.	
CODIGO	TERMINADO		
9432INOX	ACERO INOXIDABLE		

RECOMENDACIONES:	GASTO																								
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION.	<table border="1"><thead><tr><th>Time (min)</th><th>Chorro (Litros x min)</th><th>Regadera (Litros x min)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>4.5</td><td>4.5</td></tr><tr><td>2</td><td>6.0</td><td>6.0</td></tr><tr><td>3</td><td>7.5</td><td>7.0</td></tr><tr><td>4</td><td>9.0</td><td>8.5</td></tr><tr><td>5</td><td>10.0</td><td>9.5</td></tr><tr><td>6</td><td>10.0</td><td>10.0</td></tr></tbody></table>	Time (min)	Chorro (Litros x min)	Regadera (Litros x min)	0	0	0	1	4.5	4.5	2	6.0	6.0	3	7.5	7.0	4	9.0	8.5	5	10.0	9.5	6	10.0	10.0
Time (min)	Chorro (Litros x min)	Regadera (Litros x min)																							
0	0	0																							
1	4.5	4.5																							
2	6.0	6.0																							
3	7.5	7.0																							
4	9.0	8.5																							
5	10.0	9.5																							
6	10.0	10.0																							

MANTENIMIENTO:		
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.		

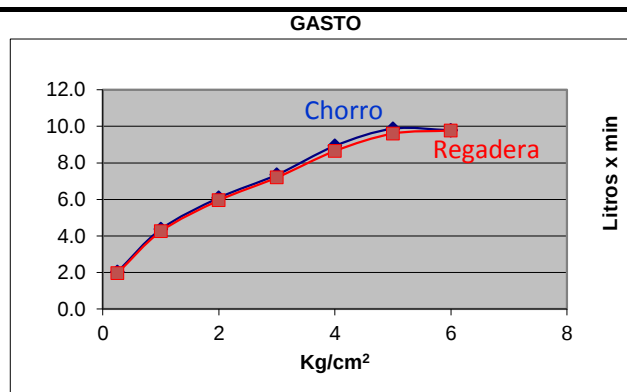

Presión	Gasto	
	Chorro	Regadera
0.25	2.0	1.96
1.0	4.4	4.25
2.0	6.1	5.95
3.0	7.4	7.2
4.0	8.9	8.65
5.0	9.9	9.6
6.0	9.8	9.77