

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9420EO		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO CON CONTRA DE CLICK	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO


MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATON	CONTRA	LATON
NARIZ	LATON	KIT DE INSTALACION	VARIOS
PALANCA	LATON		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DIMENSIONES:	COLOCACIÓN:
ALTURA MONOMANDO	149,5 MM
DIAMETRO DE BASE	42,0 MM
LONGITUD PALANCA	99,2 MM
DISTANCIA DE CUERPO A SALIDA	122,5 MM
LONGITUD BIRLO ROSCABLE	62,6 MM
LARGO CONTRA	186,2 MM
DIAMETRO TUBO CONTRA	31,7 MM
DIAMETRO CONTRA	55,1 MM
LONGITUD MANGUERAS	600,0 MM
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,757
ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:
CODIGO TERMINADO	PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,4 KG/CM ²
9420EO CROMO	CONTRA CON CLICK PUSH PARA SU APERTURA Y CIERRE
9420EO.9 ACERO INOXIDABLE	CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

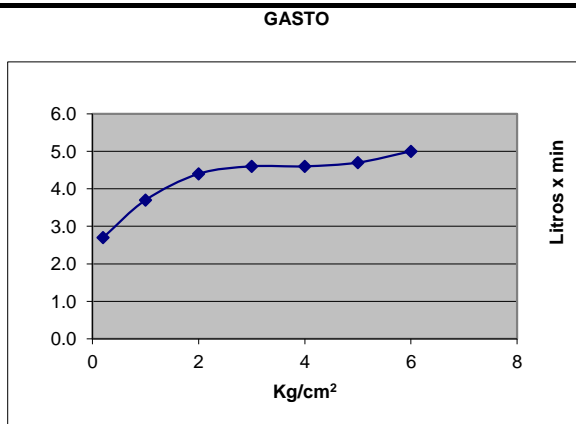

Presión	Gasto
0.2	2.7
1.0	3.7
2.0	4.4
3.0	4.6
4.0	4.6
5.0	4.7
6.0	5.0