

URREA®

Tecnología para vivir el agua

FICHA TÉCNICA NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

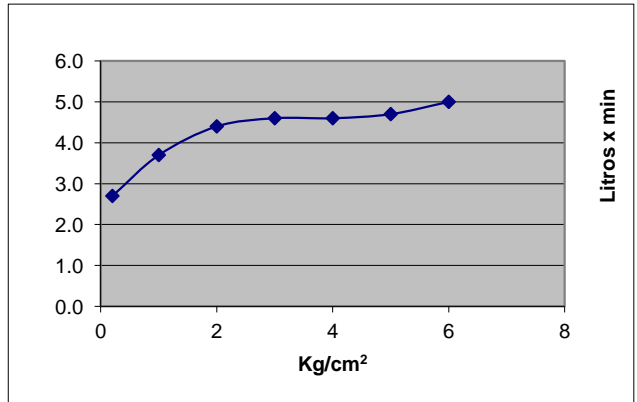
CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9421EO		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO PARA LAVAMANOS	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATON	KIT DE INSTALACION	VARIOS
NARIZ	LATON		
PALANCA	LATON		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:
ALTURA MONOMANDO	149,5 MM	COLOQUE EL MONOMANDO EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DEL MONOMANDO (CONEXION DE MANGUERAS AL MONOMANDO YA INSTALADO DE FABRICA). FIJAR AL MUEBLE EL AUTOMATICO CON SUS TUERCAS
DIAMETRO DE BASE	42,0 MM	
LONGITUD PALANCA	99,2 MM	
DISTANCIA DE CUERPO A SALIDA	122,5 MM	
LONGITUD BIRLO ROSCABLE	62,6 MM	
LONGITUD MANGUERAS	600,0 MM	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,505	FUNCIONAMIENTO:

ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,4 KG/CM ² CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME																
CODIGO	TERMINADO																	
9421EO	CROMO	<p style="text-align: center;">GASTO</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.2</td><td>2.7</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>3.7</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>4.4</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>4.6</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>4.6</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>4.7</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>5.0</td></tr> </tbody> </table>	Presión	Gasto	0.2	2.7	1.0	3.7	2.0	4.4	3.0	4.6	4.0	4.6	5.0	4.7	6.0	5.0
Presión	Gasto																	
0.2	2.7																	
1.0	3.7																	
2.0	4.4																	
3.0	4.6																	
4.0	4.6																	
5.0	4.7																	
6.0	5.0																	
9421EO.9	ACERO INOXIDABLE																	

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.