URREA
Tecnología para vivir el agua

FICHA TÉCNICA
NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9432VM		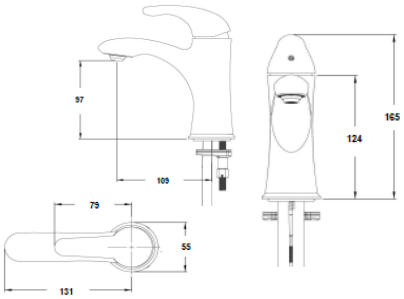

LÍNEA: URREA

FAMILIA: MONOMANDOS

DESCRIPCIÓN: MONOMANDO PARA LAVABO CON CONTRA DE CLICK

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATON	CONTRA	LATON
NARIZ	LATON	KIT DE INSTALACION	VARIOS
PALANCA	ZAMAC		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:

ALTURA MONOMANDO	**165 MM**
DIAMETRO DE BASE	**55 MM**
DISTANCIA DE CUERPO A SALIDA	**109 MM**
DISTANCIA DE CUBIERTA A SALIDA	**97 MM**
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	**1,700**

COLOCACIÓN:

COLOQUE EL MONOMANDO EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DEL MONOMANDO (CONEXION DE MANGUERAS AL MONOMANDO YA INSTALADO DE FABRICA). FIJAR AL MUEBLE EL AUTOMATICO CON SUS TUERCAS, INSTALACION DE CONTRA AL MUEBLE EXCLUSIVO PARA DISEÑO DE LAVAMANOS SIN REBOSADERO, FIJAR AL MUEBLE POR MEDIO DE SUS TUERCAS Y EMPAQUES CUIDANDO NO APRETAR EN EXCESO PARA EVITAR FRACTURAR EL MUBLE CERAMICO, CONEXION DE CONTRA AL CESPOL (NO INCLUIDO) A PRESION Y CON TUERCA PARA ASEGURAR SU HERMETICIDAD.

FUNCIONAMIENTO:

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,4 KG/CM^2

CONTRA CON CLICK PUSH PARA SU APERTURA Y CIERRE

CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME

ACABADOS:

CODIGO	TERMINADO
9432VM	CROMO
9432VM	ACERO INOXIDABLE

GASTO

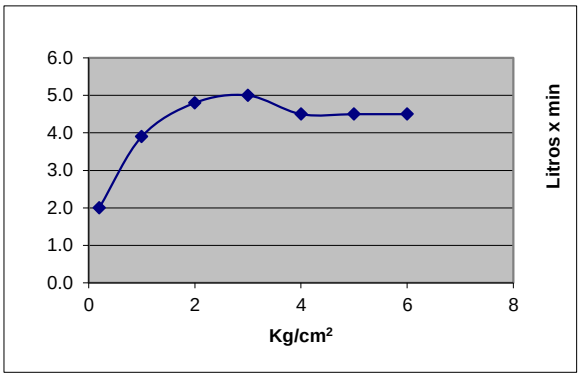

Presión	Gasto
0.2	2.0
1.0	3.9
2.0	4.8
3.0	5.0
4.0	4.5
5.0	4.5
6.0	4.5

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.