


Portarrollo con cubierta QUADRO 2

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Taquetes	Plástico
2. Ancla	Aluminio
3. Tornillo de sujeción	Acero inoxidable
4. Cubierta de portarrollo	Acero inoxidable
5. Rondana	Acero inoxidable
6. Tapón	Acero inoxidable
7. Portarrollo	Acero inoxidable
8. Opresor	Acero inoxidable
9. Llave hexagonal	Acero

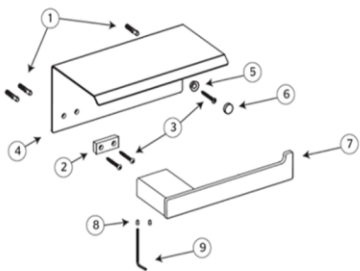


ACABADO
QU.17- Cromo
QU.17.2- Negro
mate

CERTIFICADO
No

Peso del producto
Kg
0.612 kg



DIMENSIONES
ZONA A 171 mm
ZONA B 74 mm
ZONA C 112 mm

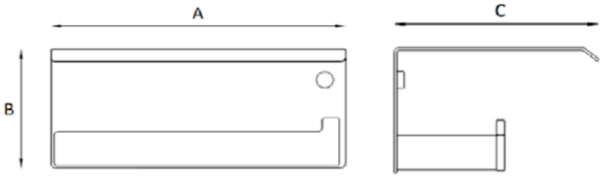

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

- Coloque la cubierta del portarrollo con la cara lisa contra el muro (a la altura deseada) y marque los barrenos en el muro. Con ayuda de un taladro (no incluido) perforo el muro e introduzca los taquetes.
- Fije la cubierta de portarrollo al muro con el ancla ajustando los tornillos utilizando un destornillador. Después coloque la rondana, el tornillo y tapón para fijar el otro lado como se muestra en la imagen.
- Sujete el portarrollo al ancla roscando los opresores, utilizando la llave hexagonal. Verifique que el accesorio quede firmemente instalado al muro.

FUNCIONAMIENTO

- El producto se debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.

CARACTERÍSTICAS

- El producto cumple con 142 hrs de cámara salina.
- El producto cumple el requisito de peso: soportar una fuerza de 3 kg sin deformarse ni desprenderse durante 30 min.

RECOMENDACIONES


- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto de base de aceite.
- Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.
- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

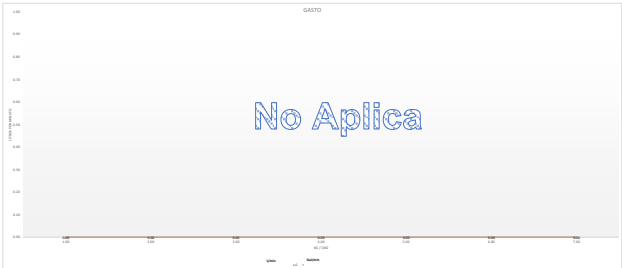

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones