





Optimus

DEPÓSITO

**El más seguro y resistente,
baños calientitos a tu alcance**

- **Agua caliente** hasta en los climas más fríos.
- **Termostato automático y seguro,** fácil de usar.
- **Tanque con protección antisarro** para que dure más.
- **Para todo tipo de instalación.**

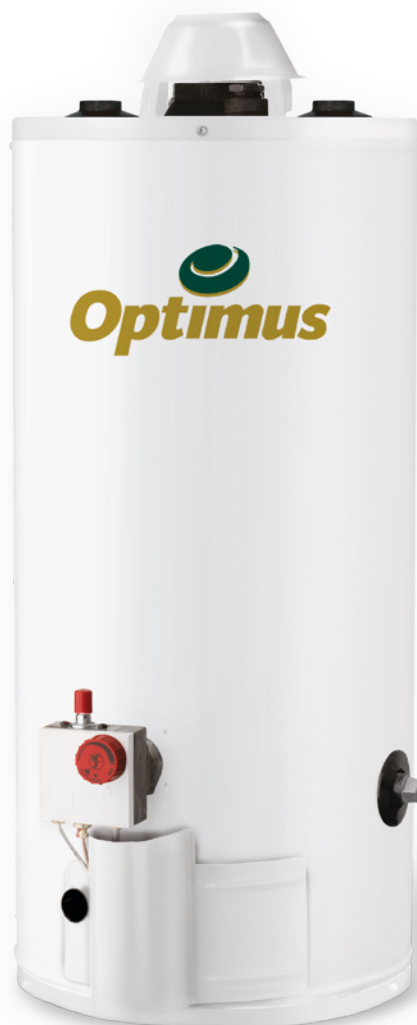

2

**AÑOS de
garantía.***

* Consulte manual.

Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

¡CÓMPRALO Y AHORRA, VENCE AL AGUA FRÍA!



► **Asesoría y servicio técnico** en todo el país.

Modelo		O-10
Tipo		Depósito
Recomendación por No. de servicios*		1
Capacidad (L)		38
Altura total (cm)		90
Diámetro		35
Peso de producto (kg)		19,6
Tiempo de recuperación (min)		22
Carga térmica (kW)		3
Ánodos de protección catódica		1
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)		13
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm ²)		0,637 (6,5)
Eficiencia promedio		74%
Tipo de gas		LP y Natural
Presión de gas requerida	Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm ²) · Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm ²)	
Emisión de monóxido (ppm)		<200
Recubrimiento exterior		Pintura horneada
Recubrimiento interior del tanque		Porcelanizado
Quemador		Ventury
Tipo de encendido		Manual
Tipo de control de temperatura		Automático
Aislante térmico		Fibra de vidrio
Válvula de drenado		Tapón macho
Válvula de alivio (psi)		No incluida
Conexión de entrada y salida de agua		¾"
Garantía**		2 años

* 1 servicio equivale a una regadera de hasta 5 L/min. Ideal para regaderas economizadoras. Las medidas son nominales.

** Consulte manual.