
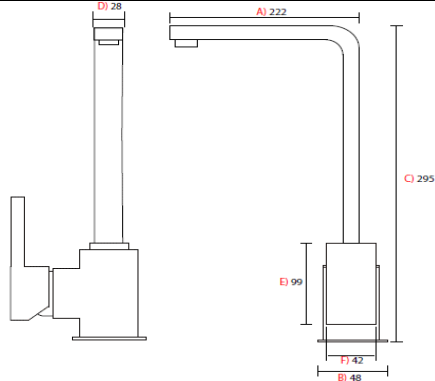


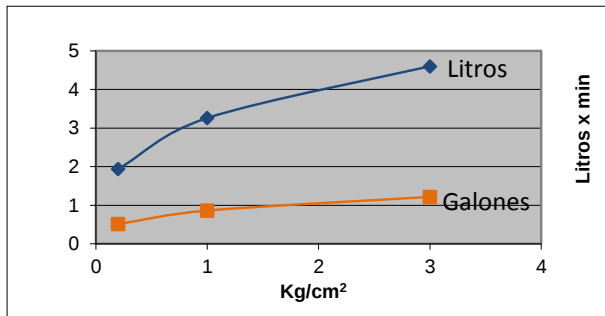

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

CÓDIGO:	IMAGEN		DIBUJO TÉCNICO													
4087																
LÍNEA:																
DICA																
FAMILIA:																
MONOMANDOS																
DESCRIPCIÓN:																
MONOMANDO ECOLÓGICO PARA FREGADERO																
NORMAS			CERTIFICACIÓN													
NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"			SI													
MATERIALES DE FABRICACIÓN																
PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL													
NARIZ	LATÓN	BOLA TAPA	LATÓN													
AIREADOR	PLÁSTICO	CARTUCHO	PLÁSTICO / CERÁMICO													
BASE DEL AIREADOR	LATÓN	EXTENSIÓN DEL CUERPO	ACERO													
CUERPO	LATÓN	CONTRATUERCA	LATÓN / PLÁSTICO													
MANERAL	ZINC	MANGUERA	ACERO													
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																
DIMENSIONES:		COTAS mm														
MEDIDA DE ZONA A		222														
MEDIDA DE ZONA B		48														
MEDIDA DE ZONA C		295														
MEDIDA DE ZONA D		28														
MEDIDA DE ZONA E		99														
MEDIDA DE ZONA F		42														
ROSCA PARA LA RED HIDRÁULICA		1/2 " - 14 NPS														
PESO DEL PRODUCTO (kg)		1,330														
ACABADOS:		FUNCIONAMIENTO:														
CÓDIGO	TERMINADO	BAJA Y MEDIA PRESIÓN CON DESIGNACIÓN ECOLÓGICA. PRESIÓN DE TRABAJO 0,25 kg/cm ² a 3,0 kg/cm ² . PRESIÓN ÓPTIMA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 kg/cm ² a 2,0 kg/cm ² . 1 A 12 NIVELES DE EDIFICACIÓN O EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.														
4087	CROMO															
RECOMENDACIONES:		GASTO														
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DEBE DAR LIMPIEZA PERIÓDICA AL AIREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTÍCULAS ATRAPADAS, UTILICE LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACIÓN. NUNCA UTILICE SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. NO DEJE EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO																
MANTENIMIENTO:																
PARA LA LIMPIEZA SE DEBE USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, UTILICE SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.																
GARANTÍA:																
"GARANTÍA " CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.																
1 AÑO DE GARANTÍA.		<table><tr><th>Presión</th><th>Gasto Litros</th><th>Gasto Galones</th></tr><tr><td>0,2</td><td>1,94</td><td>0,51</td></tr><tr><td>1,0</td><td>3,26</td><td>0,86</td></tr><tr><td>3,0</td><td>4,60</td><td>1,21</td></tr></table>			Presión	Gasto Litros	Gasto Galones	0,2	1,94	0,51	1,0	3,26	0,86	3,0	4,60	1,21
Presión	Gasto Litros	Gasto Galones														
0,2	1,94	0,51														
1,0	3,26	0,86														
3,0	4,60	1,21														
		"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA ALTERARÁ EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO".														