



Lámina Ecológica AGP1 Tipo Teja

6 Canales

Láminas fabricadas en polietileno de baja densidad 100 % reciclado con pigmentos y aditivos UV. Se caracteriza por sus canales de forma circular, escalonada dando una apariencia tipo teja. Se puede usar en fachadas, casas habitación, cocheras y todo tipo de techados para animales de granja, estacionamientos, palapas, etc.

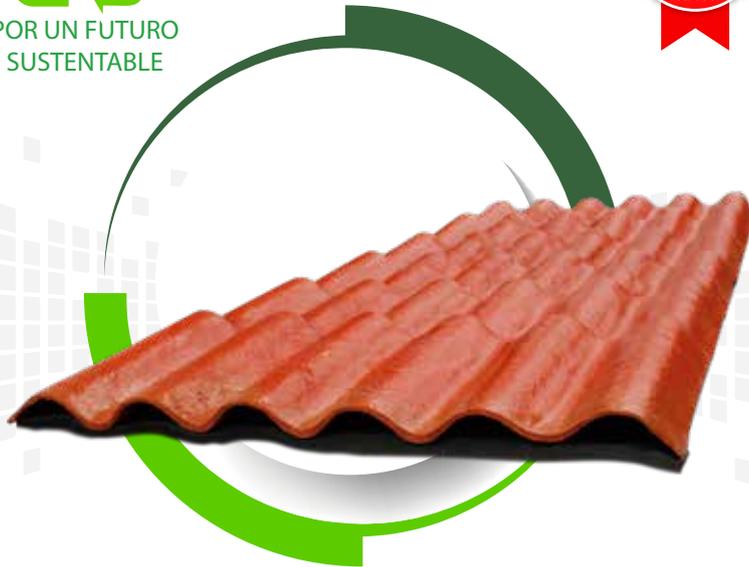

Modelo: AG P1
Longitudes Disponibles


Largo (m)	Ancho (m)
1.10	1.00
1.22	1.00
1.90	1.00
2.10	1.00
2.20	1.00
2.40	1.00
3.10	1.00
3.90	1.00
4.40	1.00
5.08	1.00
5.10	1.00
6.10	1.00
6.30	1.00

-  Fácil instalación
-  Aislamiento acústico
-  Cuenta con aditivos UV
-  Protección solar
-  Resistente a la humedad
Inoxidable

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Inclinación

1. Inclinación mínima 27°

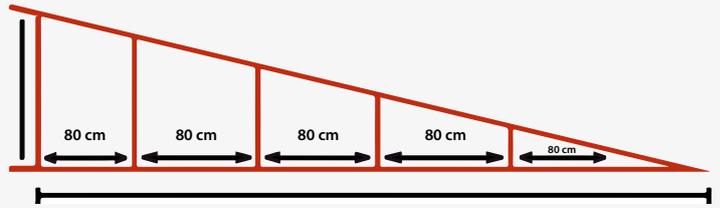

2. Espaciado Colocar los travesaños con una separación de 80 a 90 cm de travesaño a travesaño




3. Montaje Traslape Longitudinal de 15 cm Transversal de 1 onda Volado máximo de 5 cm



4. Fijación Utilice las fijaciones necesarias por lámina de acuerdo al tipo de soporte instalado (madera, metal)

Importante: Colocar 2 fijaciones en los traslapes para tener una correcta instalación.

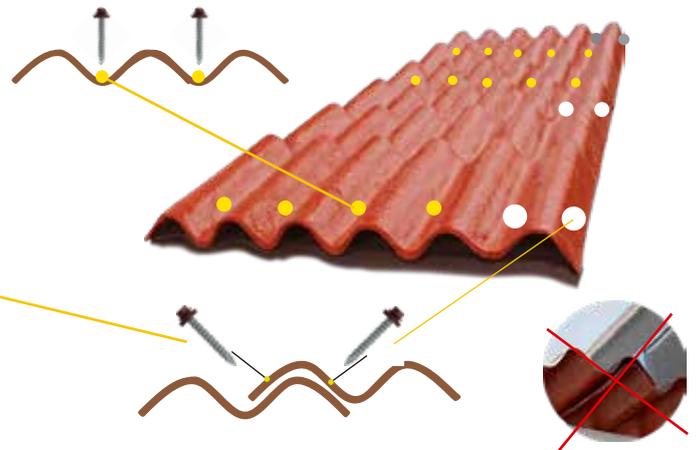

Materiales Atornillador inalámbrico, sierra circular, serucho, punta hexagonal 3/8, punta de cruz, pijas punta de broca, sellos para pija, gancho para colocar lámina.



Garantía

Novaplastik le ofrece una garantía de 20 Años para todos los tipos de láminas y proporciona la guía como respaldo para una correcta instalación lo que no se podrá hacer responsable del mal uso que se le pudiera dar.