

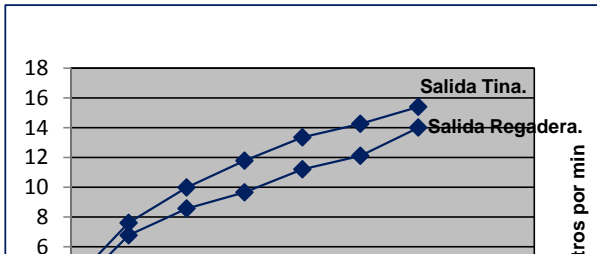
CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
681YZ		
LÍNEA:		
YAZ		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO REGADERA 681YZ	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUBIERTA	LATÓN		
PALANCA	LATÓN		
CUERPO	LATÓN		

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:
LARGO X ANCHO CUBIERTA	143 X 95 MM	REALIZAR BARRENO EN MURO PARA EMPOTRAR EL MONOMANDO, DE DEBE RESPETAR LA PROFUNDIDAD PARA LA MEJOR INSTALACION DE LA CUBIERTA, ROSCAS DE INSTALACION A LA RED HIDRAULICA DE 1/2"-14 NPT, SALIDA A REGADERA Y/O TINA EN 1/2"-14 NPT.
LONGITUD PALANCA	120 MM	
DISTANCIA DEL MURO A PALANCA	49 MM	
ANCHO CUERPO EMPOTRAR	107 MM	

PESO DEL PRODUCTO (KGS)		FUNCIONAMIENTO:
	0,936	PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 1,0 KG/CM <sup>2</sup>
ACABADOS:		CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME
<b>CODIGO</b>	<b>TERMINADO</b>	BOTON DE DESVIO PARA REGADERA O TINA
681YZ	CROMO	
681YZ.9	ACERO INOXIDABLE	

RECOMENDACIONES:		GASTO
<p>ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. AL REALIZAR LA INSTALACION DEL MONOMANDO.</p>		
<p>MANTENIMIENTO:</p> <p>PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.</p>		

GASTO	
Presión	Gasto Regadera   Gasto Tina
0.2	3.7   4.4
1.0	6.8   7.6
2.0	8.6   10.0
3.0	9.7   11.78
4.0	11.2   13.35
5.0	12.1   14.25
6.0	14.0   15.4

GARANTÍA:	
<p>“GARANTIA DE POR VIDA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.</p>	
<p>10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.</p>	